


CARBONELL

Máquina secadora planchadora mural

MODELOS MC/A 150
180
210
Ø 33



CARBONELL MAQUINARIA PARA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

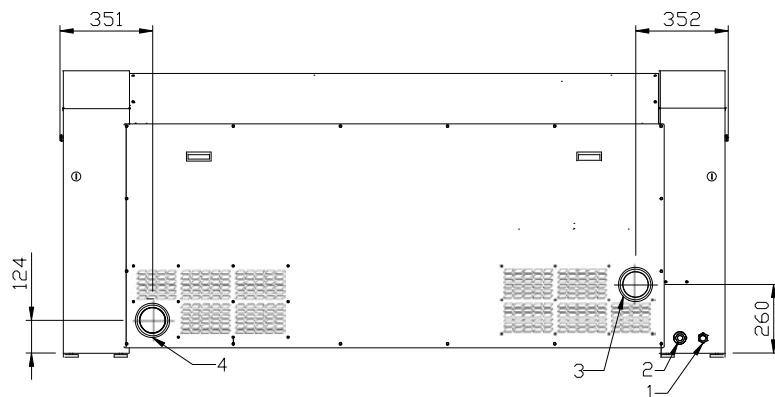

- 1 - Alimentación gas 3/4"
- 2 - Alimentación eléctrica
- 3 - Salida vahos Ø 100 mm
- 4 - Salida humos Ø 100 mm

- Ideales para posicionamiento en pared.
- Dispone de patas regulables.
- Panel electrónico de fácil funcionamiento, con regulación de velocidad de planchado con variador de frecuencia de 1 a 6 metros.
- Regulación de temperatura mediante termostato electrónico.
- Sistema enfriamiento "Cool Down" y paro automático.
- Rodillo de acero de gran grosor.
- Doble pulsador de emergencia de paro.
- Dispositivo de seguridad con barra protege manos.
- Modelo a gas con certificados EMC y DVGW

Características técnicas

Modelo		MC-150/33	MC-180/33	MC-210/33
Diámetro del rodillo	mm.	330	330	330
Longitud del rodillo	mm.	1500	1880	2100
Velocidad del rodillo	mts/min	1-6	1-6	1-6
Producción	Kg/h	30-34	35-40	40-46
Conexión gas	pulgadas	3/4	3/4	3/4
Potencia resistencias	Kw.	20,7	25,2	25,2
Potencia térmica (gas)	Kw.	22	24,6	26
Extracción vahos		350 m3/h ø 100 mm	350 m3/h ø 100 mm	350 m3/h ø 100 mm
Alimentación	Volt.	400/3N/50 hz	400/3N/50 hz	400/3N/50 hz
Medidas máquina				
Anchura	mm.	2134	2514	2704
Profundidad	mm.	598	598	598
Altura	mm.	1092	1092	1092
Medidas embalaje				
Anchura	mm.	2230	2610	2800
Profundidad	mm.	710	710	710
Altura	mm.	1270	1270	1270
Peso bruto (eléctr/gas)	Kg.	420/450	478/496	556/602

CARBONELL CIA. ANMA.
 C/ Paris, 1 – 2ª Polig. Ind. COVA SOLERA
 08191 Rubí (Barcelona)
 Tel. 93 6971281
 Fax 93 6992478
 Email: comercial@carbonellcia.com