


CARBONELL

Máquina planchadora mural

MODELOS Ø 25 FI 100
125
150
Ø 33 FI 150
175
200

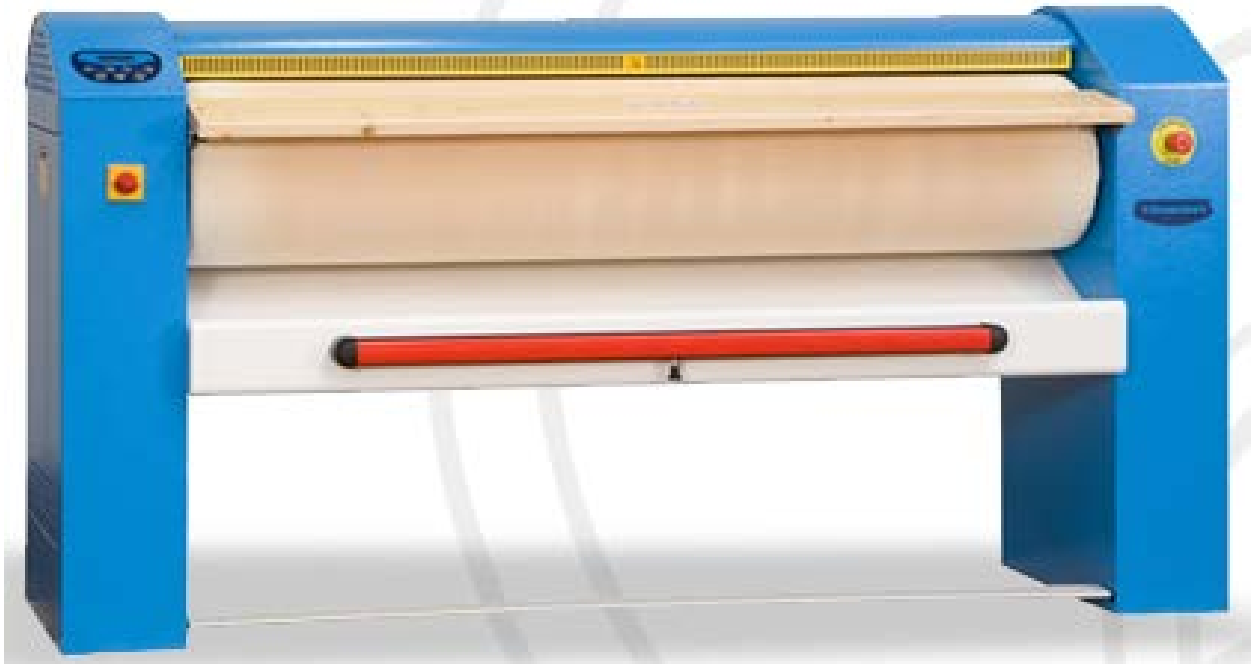

CARBONELL MAQUINARIA PARA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

- La planchadora FI es la única máquina con la gestión de 3 parámetros: velocidad, temperatura y presión de planchado, lo único que asegura altas prestaciones.
- El control de la presión se produce por dos dispositivos: La barra de torsión que uniforma la presión sobre todo la longitud del rodillo y el accionamiento lineal que controla la presión ejercida por la cuenca sobre el rodillo y la mantiene constante en el tiempo.
- Ideales para posicionamiento en pared.
- Estos sistemas se traducen en calidad de planchado uniforme e inalterable garantizando una duración más larga de los revestimientos del rodillo y por consiguiente un mantenimiento menor sobre la máquina.
- El grado de seguridad de la planchadora FI está garantizado por 4 sistemas: En caso de dificultad, el operador puede comprimir fácilmente con la rodilla la barra de seguridad. Acto seguido al apretar la barra con la rodilla, la teja de planchado se levanta impidiendo daños al operador y a los tejidos. La máquina funciona también en caso de black-out. La barra salva-dedos para el arrastre de manos y brazos e impide la inserción de tejidos o cuerpos gruesos, tejidos arrugados, botones etc.. El botón de emergencia apaga instantáneamente la máquina. Un pedal acerca y aleja la teja de planchado.
- Es posible memorizar una variedad de programas personalizables para las diferentes necesidades. El display ha sido estudiado para darle al operador toda la información necesaria: parámetros de funcionamiento y pasos de trabajo.
- Dispone de patas regulables.
- Panel electrónico de fácil funcionamiento, con regulación de velocidad de planchado con variador de frecuencia.
- Regulación de temperatura mediante termostato electrónico.
- Sistema enfriamiento "Cool Down" y paro automático.
- Rodillo de acero de gran grosor.
- Doble pulsador de emergencia de paro.
- Dispositivo de seguridad con barra protege manos.
- Modelo a gas con certificados EMC y DVGW



Características técnicas

Modelo		FI-100/25	FI-125/25	FI-150/25	FI-150/33	FI-175/33	FI-200/33
Diámetro del rodillo	mm.	250	250	250	330	330	330
Longitud del rodillo	mm.	1000	1250	1500	1500	1750	2000
Velocidad del rodillo	mts/min	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Producción a 20% humedad	Kg/h	25	30	35	40	50	60
Potencia resistencias	Kw.	4,5	5,4	7,5	7,5	10,9	13,5
Capacidad evaporación	l/h	5	6	7	8	10	12
Capacidad aspiración	m3/h	200	200	200	200	200	200
Alimentación	Volt.	400/3N/50 hz	400/3N/50 hz	400/3N/50 hz	400/3N/50 hz	400/3N/50 hz	400/3N/50 hz
Medidas							
Anchura	mm.	1512	1762	2012	2230	2263	2512
Profundidad	mm.	720	720	720	720	720	720
Altura	mm.	1100	1100	1100	1150	1150	1150
Peso neto/bruto	Kg.	141/168	158/188	172/205	178/215	195/232	211/249

CARBONELL CIA. ANMA.
 C/ Paris, 1 – 2ª Polig. Ind. COVA SOLERA
 08191 Rubí (Barcelona)
 Tel. 93 6971281
 Fax 93 6992478
 Email: comercial@carbonellcia.com